

STANLEY

Miscellaneous Fastening Tools

Outils de fixation divers



- CLAMPS
- NUTDRIVERS
- PLIERS
- SAW HORSE BRACKETS


- SCREWDRIVERS
- SCREWSTARTS
- TACK CLAW
- TAP WRENCH
- VISES
- WRENCHES

- SERRE-JOINTS
- TOURNE-ÉCROUS
- PINCES
- SUPPORTS DE CHEVALET


- TOURNEVIS
- SCREWSTARTS
- ARRACHE-BROQUETTES
- TOURNE-À-GAUCHE
- ÉTAUX
- CLÉS

CLAMPS
H151, H152, H155, H156
"C" Clamps


Laminated steel, ribbed and welded for extra strength. Screw is zinc plated to resist rust. Red finish. Available in four sizes (maximum opening): H151 — 1" (25 mm), H152 — 2" (51 mm), H155 — 2½" (64 mm), and H156 — 3" (76 mm).


H157 Bar Clamp

Bar type clamp has quick non-slip adjustment to approximate size then screws tight to apply pressure. Maximum opening is 5½" (130 mm).


41-159 Web Clamp


Heavy duty tough 12' (3.7 m) long nylon webbing holds all size and irregular shapes under positive, even pressure. Clamp tightens easily with wrench or screwdriver. Ratchet action keeps webbing tight.

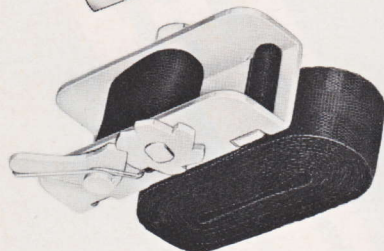
43-161P, 43-162P, 43-163P
Spring Clamp

Heavy gauge steel with plastisol grips and tips to prevent marring work. Specially formed jaws hold flat or round objects. Available in three sizes: No. 43-161P is 4-1/16" (103 mm) long and has a maximum opening of 7/8" (22 mm); No. 43-162P is 6 1/8" (155 mm) long and has a maximum opening of 1 3/4" (44 mm); No. 43-163P is a 8 5/8" (219 mm) long and has a maximum opening of 2 3/4" (70 mm).


NUTDRIVERS
61-106, 61-108, 61-110, 61-111, 61-112, 61-114, 61-116
Nut Drivers

Sockets are chamfered for fast fit over hex nuts and hex headed bolts. Chrome plated shafts resist rust. Colour coded handles for quick and easy identification — follows accepted industry practice.

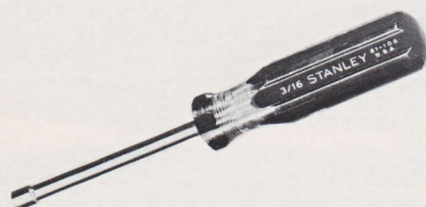
SERRE-JOINTS
Serre-joints en "C"
H151, H152, H155, H156

En acier laminé, nervuré et soudé pour plus de résistance. La vis plaquée zinc résiste à la rouille. Fini rouge. Offert en 4 tailles (ouverture maximale): H151 — 1" (25 mm), H152 — 2" (51 mm), H155 — 2½" (64 mm) et H156 — 3" (76 mm).

Serre-joints à coulisse H157

S'ajuste rapidement et sans dérapage à une longueur approximative, puis se visse pour maintenir fortement la pièce. Ouverture maximale 5½" (130 mm).

Bride de serrage à sangle 41-159

Une sangle en nylon, résistance en service intensif, de 12" (3.7 m) de long, retient fermement des objets de toutes tailles ou formes, sous une pression directe et régulière. Se serre aisément à l'aide d'une clé ou d'un tournevis; la tension de la sangle est maintenue par un cliquet.

Pince à ressort
43-161P, 43-162P, 43-163P

En acier gros calibre, avec poignées et pointes en plastisol ne marquant pas le travail. Les mors de forme spéciale permettent de tenir les objets plats aussi bien que ronds. Offertes en 3 tailles: N° 43-161P de 4-1/16" (103 mm) de long avec une ouverture maximale de 7/8" (22 mm); N° 43-162P de 6 1/8" (155 mm) de long et ouverture maximale de 1 3/4" (44 mm) et N° 43-163P de 8 5/8" (219 mm) de long et ouverture maximale de 2 3/4" (70 mm).

TOURNE-ÉCROUS
Tourne-écrous
61-106, 61-108, 61-110, 61-111, 61-112, 61-114, 61-116

Douille chanfreinée de façon à s'ajuster rapidement sur écrous hexagonaux et boulons à tête hexagonale. Tige chromée anti-rouille. Le manche à code de couleurs permet d'identifier rapidement et facilement la taille — conformément à la pratique acceptée dans l'industrie.

Cat. No.	Hex size (in.)	Code	Bar length	Overall length
N° de cat.	Taille de la douille (po.)	Code	Longueur de la tige	Longueur totale
61-106	3/16"	Black/Noir	2-15/16"	6-7/16"
61-108	1/4"	Red/Rouge	2-15/16"	6-7/16"
61-110	5/16"	Yellow/Jaune	2-15/16"	6-7/16"
61-111	11/32"	Green/Vert	2-15/16"	6-7/16"
61-112	3/8"	Blue/Bleu	2-15/16"	6-7/16"
61-114	7/16"	Brown/Brun	3-1/4"	7"
61-116	1/2"	Red/Rouge	3-1/4"	7"

61-101 Nut Driver Set

A handy set of seven popular sizes (3/16" (5 mm) to 1/2" (13 mm)) hex for mechanics, hobbyists, and homeowners in a plastic pouch.

Jeu de tourne-écrous 61-101

Ensemble très pratique de sept tailles populaires (douilles de 3/16" (5 mm) à 1/2" (13 mm)) pour les mécaniciens, les amateurs et les propriétaires, dans un étui en plastique.

61-201, 61-202, 61-203, 61-204,
61-205, 61-206, 61-207, 61-208,
61-209, 61-210, 61-211

Metric Nut Drivers

For hex nuts and hex head screws. Comfortable, full size 100 Plus handles with deep flutes for better grip and torque. Polished chrome plated shanks. Enlarged bolt clearance hole to fit over long bolts. One piece hardened tool steel construction.

Tourne-écrous métriques

61-201, 61-202, 61-203, 61-204,
61-205, 61-206, 21-607, 61-208,
61-209, 61-210, 61-211

Pour les écrous hexagonaux et les vis à tête hexagonale. Manche pratique "100 Plus" avec de profondes rainures pour donner une meilleure prise et un plus grand moment de torsion. Tige chromée polie. Trou de dégagement des boulons agrandi pour s'adapter aux longs boulons. Construction d'une seule pièce en acier à outils trempé.

Cat. No.	Metric hex size (millimeters)	Bar length	Overall length
N° de cat.	Taille de douille métrique (millimètres)	Longueur de la tige	Longueur totale
61-201	4 mm	70 mm	160 mm
61-202	4.5 mm	70 mm	160 mm
61-203	5 mm	70 mm	160 mm
61-204	5.5 mm	70 mm	160 mm
61-205	6 mm	70 mm	160 mm
61-206	7 mm	70 mm	160 mm
61-207	8 mm	70 mm	180 mm
61-208	9 mm	70 mm	180 mm
61-209	10 mm	80 mm	200 mm
61-210	11 mm	80 mm	200 mm
61-211	13 mm	80 mm	200 mm

66-600 Metric Nutdriver Set

Popular assortment of five metric nut-drivers in an attractive box with handy hang up storage rack. Contains one each of 61-203 (5 mm), 61-206 (7 mm), 61-207 (8 mm), 61-209 (10 mm) and 61-211 (13 mm).

Jeu de tourne-écrous métriques 66-600

Assortiment populaire de cinq tourne-écrous métriques dans une boîte attrayante avec ratelier. Contient un tourne-écrou 61-203 (5 mm) un 61-206 (7 mm) un 61-207 (8 mm), un 61-209 (10 mm) et un 61-211 (13 mm).

66-525 "Hex-a-Matic" Nut Driver

Automatically adjusts to fifteen sizes. Exclusive chuck design fits hex nuts from 1/4" to 7/16" across the flats, hex head screws from No. 6 to 1/4" and socket head screws from No. 8 to 15/16".

Tourne-écrous "Hex-a-matic" 66-525

S'ajuste automatiquement à 15 tailles. Le mandrin d'une conception spéciale s'adapte sur les écrous hexagonaux de 1/4" à 7/16" de pan à pan, sur les vis à tête hexagonale du N° 6 à 1/4" et sur les vis à tête creuse du N° 8 à 15/16".

PLIERS

1500 Slip-Joint Pliers

Insulated handles. Polished plated finish. 6 3/4" (171 mm) in overall length.

H1503 Pump Pliers

Five adjustments. Polished plated finish. 9 1/2" (241 mm) in overall length.


PINCES

Pinces à jointure glissante 1500

Poignées isolées. Fini plaqué poli. Longueur totale 6 3/4" (171 mm).

Pinces à pompe H1503

Cinq réglages. Fini plaqué poli. Longueur totale 9 1/2" (241 mm).

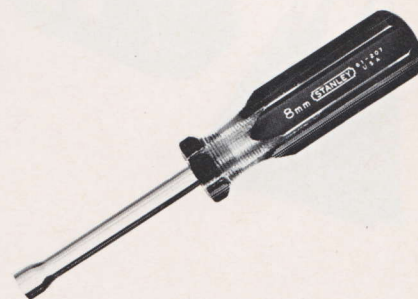



84-203 Multi-purpose Pliers

The tool with five different functions — strips and cuts wire, crimps terminals, cuts machine screw (to 10-32) without redressing and is also a pliers. Comfortable insulated grips. Overall length is 8½" (216 mm).

Pincès multi-usage 84-203

Outil à cinq usages: dénude et coupe les fils électriques, sertit les bornes, coupe les vis à métaux (maximum de 10-32) sans refiletage, et sert aussi de pince. Poignées isolées à bonne prise. Longueur totale 8½" (21.6 cm).

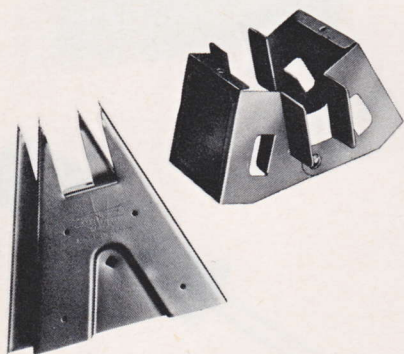
SAW HORSE BRACKETS
362A, 41-108 Saw Horse Brackets

Steel with zinc plating. Supports up to one ton. For use with standard 2 by 4 lumber. Holes for screws or nails provided for permanent construction.

SUPPORTS DE CHEVALET
Supports de chevalet 362A et 41-108

En acier plaqué zinc. Supportent jusqu'à une tonne. Employés avec bois de charpente standard de 2 x 4. Les trous pour vis ou clous permettent de s'en servir pour une construction permanente.



20 "Hurwood" Screwdriver

Blade, shank and head forged from one piece anchored in hardwood handle. Blades hardened, and tempered with tips ground to size. Available in five sizes.

TOURNEVIS DIVERS
Tournevis "Hurwood" 20

Lame, tige et tête forgées d'une seule pièce et ancrées dans un manche en bois dur. Lames trempées et revenues, pointes meulées avec précision. Offerts en 5 tailles:

Blade size	Tip size	Overall length
Dimensions de la lame	Dimensions de la pointe	Longueur totale
3" x 7/32" (76 mm x 6 mm)	.032" x 7/32" (.8 mm x 6 mm)	7½" (194 mm)
4" x ¼" (102 mm x 6 mm)	.037" x ¼" (.9 mm x 6 mm)	9" (229 mm)
6" x 5/16" (152 mm x 8 mm)	.041" x 5/16" (1.0 mm x 8 mm)	12" (305 mm)
8" x ¾" (203 mm x 10 mm)	.050" x ¾" (1.3 mm x 10 mm)	14¾" (375 mm)
10" x ¾" (254 mm x 10 mm)	.050" x ¾" (1.3 mm x 10 mm)	16¾" (425 mm)

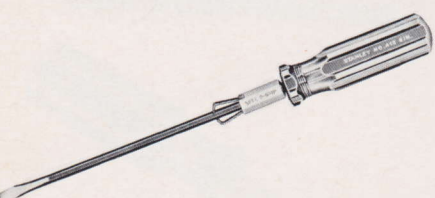
66-130, 66-132, 66-134, 66-136, 66-138, 66-144, 66-146, 66-150, 66-151
"Spee-D-Grip" Screwdrivers

Quick opening tempered steel jaws hold screw firmly for easy starting. Ideal for driving and seating screws in hard-to-get-at places. Bars are forged from hexagonal steel, black rustproof finish, with standard tips.

Tournevis "Spee-D-Grip"
66-130, 66-132, 66-134, 66-136, 66-138 66-144, 66-146, 66-150, 66-151

Des mâchoires en acier trempé, à ouverture instantanée, tiennent fortement la vis pour en faciliter l'amorçage. Idéal pour introduire les vis et visser dans les endroits difficiles d'accès. Tiges en acier hexagonal forgé, fini antirouille noir, pointes standard.

Cat. no.	Blade size	Tip size	Overall length
N° de cat.	Dimensions de la lame	Dimensions de la pointe	Longueur totale
66-130	2" x 5/32" (51 mm x 4 mm)	.025" x 5/32" (.6 mm x 4 mm)	4¼" (108 mm)
66-132	4" x 5/32" (102 mm x 4 mm)	.025" x 5/32" (.6 mm x 4 mm)	7½" (181 mm)
66-134	6" x 5/32" (153 mm x 4 mm)	.025" x 5/32" (.6 mm x 4 mm)	9¾" (238 mm)
66-136	8" x 5/32" (203 mm x 4 mm)	.025" x 5/32" (.6 mm x 4 mm)	11¾" (289 mm)
66-138	10" x 5/32" (254 mm x 4 mm)	.025" x 5/32" (.6 mm x 4 mm)	13¾" (340 mm)
66-144	4" x 7/32" (102 mm x 6 mm)	.030" x ¼" (.7 mm x 6 mm)	7¾" (197 mm)
66-146	6" x 7/32" (152 mm x 6 mm)	.030" x ¼" (.7 mm x 6 mm)	9¾" (248 mm)
66-150	3" x 5/32" (76 mm x 4 mm)	No. 1 Phillips	6" (152 mm)
66-151	4" x 7/32" (102 mm x 6 mm)	No. 2 Phillips	7¾" (197 mm)

Spiral Ratchet "Yankee" Screwdrivers

Time and labour savers for craftsmen in all fields. Right and left hand drive as well as rigid setting is adjusted instantly by a simple shifter.

130A "Yankee" Screwdriver

All-purpose quick return type. 20 1/4" (514 mm) screwdriver is furnished with three screwdriver bits — 7/32", 1/4", and 9/32" (5.6 mm, 6.4 mm, and 7.1 mm). Overall closed length is 15" (381 mm).

131A "Yankee" Screwdriver

Heavy duty quick return type with an extended length of 27 3/4" (705 mm). Furnished with three screwdriver bits — 1/4", 9/32" and 5/16" (6.4 mm, 7.1 mm, and 7.9 mm). Overall closed length is 19 1/2" (495 mm).

135A "Yankee" Screwdriver

Light duty quick return type with an overall extended length of 12 1/2" (318 mm). Recommended for use on small parts assembly. Furnished with three screwdriver bits — 1/4" (6 mm), #2 Phillips and #2 Square Socket. Overall closed length is 9 1/8" (232 mm).

68-133 "Yankee" Screwdriver

Quick return screwdriver with real eye appeal. All exposed metal parts are plated. Handle is blue. One 1/4" (6.4 mm) screwdriver bit is furnished with tool. Overall extended length is 9 5/8" (251 mm) and the overall closed length is 7 3/4" (197 mm).

68-233 "Yankee" Screwdriver

Quick-return style with a transparent plastic magazine handle containing two screwdriver bits — 1/4" (6.4 mm) and 5/32" (4.0 mm) and three drill points — 5/64", 7/64", and 9/64" (2.0 mm, 2.8 mm, and 3.6 mm). Overall extended length is 10" (254 mm) and the overall closed length is 7 3/4" (197 mm).

Spiral, Ratchet "Yankee" Screwdriver Accessories

Bits for Slotted Head Screws

3011, 3012S, 3013 Bits

For slotted head screws to be used with No. 30A or 130A "Yankee" screwdrivers. Blade diameter is 9/32" (7.1 mm) and the length is 3 7/8" (98 mm). Available in three tip sizes — 3011: .031" x 7/32" (.8 mm x 5.6 mm); 3012S: .037" x 1/4" (.9 mm x 6.4 mm); and 3013: .039" x 9/32" (1.0 mm x 7.9 mm).

Tournevis va-et-vient à rochet "Yankee"

Économise temps et travail aux artisans dans tous les domaines. Se règle instantanément pour tourner à droite ou à gauche, ou pour rester fixe, à l'aide d'un simple levier.

Tournevis "Yankee" 130A

Tournevis tout-usage à retour rapide de 20 1/4" (514 mm) de long, fourni avec 3 lames: 7/32", 1/4" et 9/32" (5.6 mm, 6 mm et 7.1 mm). Une fois fermé, ne mesure plus que 15" (381 mm).

Tournevis "Yankee" 131A

Tournevis gros calibre à retour rapide; lame sortie il mesure 27 3/4" (705 mm) de long. Fourni avec 3 lames: 1/4", 9/32" et 5/16" (6.4 mm, 7.1 mm et 7.9 mm). Une fois fermé, ne mesure que 19 1/2" (495 mm).

Tournevis "Yankee" 135A

Tournevis léger à retour rapide, lame sortie il mesure 12 1/2" (318 mm) de long. Recommandé pour l'assemblage des petites pièces. Fourni avec 3 lames: 1/4" (6 mm), #2 Phillips, et #2 creuse. Une fois fermé, ne mesure que 9 1/8" (232 mm).

Tournevis "Yankee" 68-133

Tournevis à retour rapide de très belle allure. Toutes les parties métalliques exposées sont plaquées. Manche bleu. Fourni avec une lame de 1/4" (6.4 mm). Lame sortie, il mesure 9 5/8" (251 mm) de long, et une fois fermé, 7 3/4" (197 mm).

Tournevis "Yankee" 68-233





Tournevis à retour rapide avec manche transparent à magasin contenant 2 lames de 1/4" (6.4 mm) et 5/32" (4.0 mm) et 3 forets de 5/64", 7/64" et 9/64" (2.0 mm, 2.8 mm et 3.6 mm). Lame sortie, le tournevis mesure 10" (254 mm) de long, et une fois fermé, 7 3/4" (197 mm).

Lames pour tournevis va-et-vient à rochet "Yankee"

Lames pour vis à tête fendue

Lames 3011, 3012S, 3013

Lames plates à utiliser sur les tournevis "Yankee" N° 30A ou 130A. Les lames mesurent 9/32" (7.1 mm) de diamètre et 3 7/8" (98 mm) de long. Trois dimensions de pointe: N° 3011 — 0.031" x 7/32" (0.8 mm x 5.6 mm); N° 3012S — 0.037" x 1/4" (0.9 mm x 6.4 mm) et N° 3013 — 0.039" x 9/32" (1.0 mm x 7.9 mm).

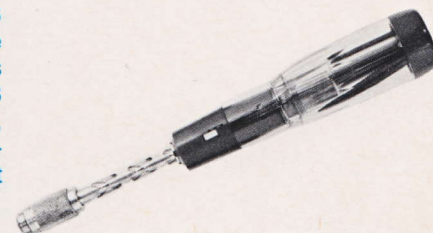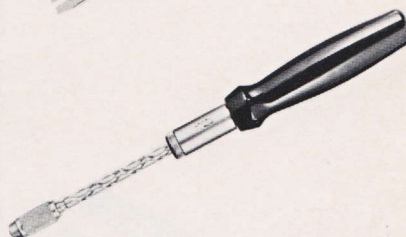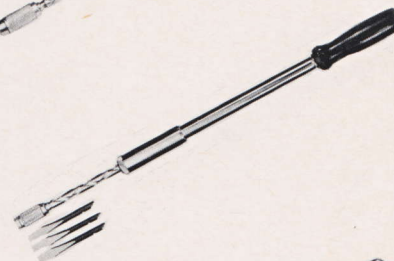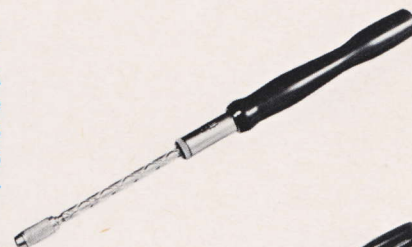

3010S Bit Set

Set consists of one each — 3011, 3012S and 3013 "Yankee" bits for slotted head screws. For Nos 30A and 130A "Yankee" screwdrivers.

Jeu de lames 3010S

Le jeu comprend les trois lames plates N° 3011, 3012S et 3013 "Yankee" pour les tournevis "Yankee" N° 30A et 130A.

3110 Bit Set

Blade diameter is 5/16" (7.9 mm) and the length is 3 7/8" (98 mm). Set consists of one each — .037" x 1/4" (.9 mm x 6.4 mm), .039" x 9/32" (1.0 mm x 7.1 mm), and .041 x 5/16" (1.0 mm x 7.9 mm) "Yankee" bits for slotted head screws. For Nos 31A and 131A "Yankee" screwdrivers.

Jeu de lames 3110

Les lames mesurent 5/16" (7.9 mm) de diamètre et 3 7/8" (98 mm) de long. Le jeu comprend trois lames plates "Yankee" de 0.037" x 1/4" (0.9 mm x 6.4 mm), 0.039 x 9/32" (1.0 mm x 7.1 mm) et .041 x 5/16" (1.0 mm x 7.9 mm), pour les tournevis "Yankee" N° 31A et 131A.

3510 Bit Set

Blade diameter is 7/32" (5.6 mm) and the length is 2 1/4" (57 mm). Set consists of one each — .022" x 5/32" (.6 mm x 4.0 mm), .037" x 1/4" (.9 mm x 6.4 mm), and .032" x 7/32" (.8 mm x 5.6 mm). For Nos 135A, 68-133 and 68-233 "Yankee" screwdrivers.

Jeu de lames 3510

Les lames mesurent 7/32" (5.6 mm) de diamètre et 2 1/4" (57 mm) de long. Le jeu comprend trois lames, de 0.022" x 5/32" (0.6 mm x 4.0 mm), 0.037" x 1/4" (0.9 mm x 6.4 mm) et 0.032" x 7/32" (0.8 mm x 5.6 mm), pour les tournevis "Yankee" N° 135A, 68-133 et 68-233.

Bits for Phillips Head Screws —
Lames pour vis à tête Phillips
301, 302, 303 Bits

For Phillips head screws. For use with Nos. 30A and 130A "Yankee" screwdrivers. Available in three point sizes — 301 — 1, 302 — 2, and 303 — 3.

Lames 301, 302, 303

Lames pour vis à tête Phillips pour les tournevis "Yankee" N° 30A et 130A. Trois dimensions de pointes: N° 301 — 1, N° 302 — 2 et N° 303 — 3.

1351N, 1352N Bits

For Phillips head screws. For use with No. 135A, 68-133 and 68-233 "Yankee" screwdrivers. Available in two point sizes — 1351N — 1 and 1352N — 2.

Lames 1351N et 1352N

Lames pour vis à tête Phillips pour les tournevis "Yankee" N° 135A 68-133 et 68-233. Deux dimensions de pointes: N° 1351N — 1 et N° 1352N — 2.

311, 312, 313 Bits

For Phillips head screws. For use with Nos. 31A and 131A "Yankee" screwdrivers. Available in three point sizes — 311 — 1, 312 — 2, and 313 — 3.

Lames 311, 312, 313


Lames pour vis à tête Phillips pour les tournevis "Yankee" N° 31A et 131A. Trois dimensions de pointes: N° 311 — 1, N° 312 — 2 et N° 313 — 3.

67-305, 67-315, 67-355 Bit Sets

Bits in these sets are for Phillips head screws. 67-305 set is for use with No. 130A "Yankee" screwdriver and contains three bits — 1, 2, and 3 point sizes. 67-315 set is for use with No. 131A "Yankee" screwdriver and contains three bits — 1, 2, and 3 point sizes. 67-355 set is for use with Nos. 135A, 68-133, and 68-233 "Yankee" screwdrivers and contains two bits — 1 and 2 point sizes.

Jeux de lames 67-305, 67-315 et 67-355

Toutes les lames de ces jeux sont pour vis à tête Phillips. Le N° 67-305, pour le tournevis "Yankee" N° 130A, contient trois lames: tailles 1, 2 et 3. Le N° 67-315, pour le tournevis "Yankee" N° 131A, contient trois lames: tailles 1, 2 et 3. Le N° 67-355, pour les tournevis "Yankee" N° 135A, 68-133 et 68-233, contient deux lames: tailles 1 et 2.

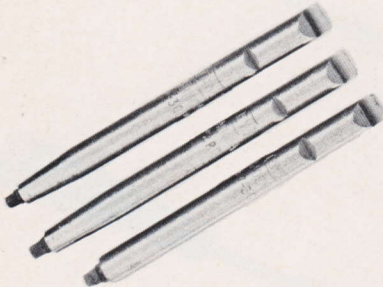

Bits for Square Socket Head Screws

67-301, 67-302, 67-303

Bits

For square socket head screws. For use with Nos. 30A and 130A "Yankee" screwdrivers. Available in three point sizes — 67-301 — 1, 67-302 — 2, and 67-303 — 3.

67-311, 67-312, 67-313

Bits

For square socket head screws. For use with Nos. 31A and 131A "Yankee" screwdrivers. Available in three point sizes — 67-311 — 1, 67-312 — 2, and 67-313 — 3.

67-351, 67-352, 67-353

Bits

For square socket head screws. For use with Nos. 135A, 68-133, and 68-233 "Yankee" screwdrivers. Available in three point sizes — 67-351 — 1, 67-352 — 2, and 67-353 — 3.

67-300, 67-310, 67-350

Bit Sets

Bits in these sets are for square socket head screws. 67-300 set is for use with Nos. 30A and 130A "Yankee" screwdrivers. 67-310 set is for use with Nos. 31A and 131A "Yankee" screwdrivers. 67-350 set is for use with Nos. 135A, 68-133, and 68-233 "Yankee" screwdrivers. Each set contains three bits — one each of 1, 2, and 3 point sizes.

330H Accessory Pack

Contains one each bit — .022" x 5/32" (.6 mm x 4.0 mm) and No. 2 Phillips; and one each drill points 5/64", 7/64", and 9/64" (2.0 mm, 2.8, and 3.6 mm), in a hang-up bag.

Lames pour vis à tête creuse

Lames

67-301, 67-302 et 67-303

Lames pour vis à tête creuse pour les tournevis "Yankee" N° 30A et 130A. Trois dimensions de pointes: N° 67-301 — 1, N° 67-302 — 2 et N° 67-303 — 3.

Lames

67-311, 67-312, 67-313

Lames pour vis à tête creuse pour tournevis "Yankee" N° 31A et 131A. Trois dimensions de pointes: 67-311 — 1, 67-312 — 2 et 67-313 — 3.

Lames

67-351, 67-352 et 67-353

Lames pour vis à tête creuse pour les tournevis "Yankee" N° 135A, 68-133 et 68-233. Trois dimensions de pointes: N° 67-351 — 1, 67-352 — 2 et 67-353 — 3.

Jeux de lames

67-300, 67-310 et 67-350

Toutes les lames de ces jeux sont pour vis à tête creuse. Le N° 67-300 est pour les tournevis "Yankee" N° 30A et 130A. Le N° 67-310 est pour les tournevis "Yankee" N° 31A et 131A. Le jeu N° 67-350 est pour les tournevis "Yankee" N° 135A, 68-133 et 68-233. Chacun de ces jeux comprend trois lames: tailles N° 1, 2 et 3.

Pochette d'accessoire 330H

Pochette à suspendre contenant une lame plate de 0.022" x 5/32" (0.6 mm x 4.0 mm), une lame Phillips N° 2 et trois forets: 5/64", 7/64" et 9/64" (2.0 mm, 2.8 mm et 3.6 mm).

SCREWSTARTS

65-155, 66-155, 65-159, 66-159

Screwstarts


The right tool to reach hard-to-get-at screws. Spring loaded tip holds screw firmly, starts and seats screw, then releases automatically. Magnet at back end for retrieving screws and other small metal parts. Convenient clip on each 6" (152 mm) screwstart for storage in shirt pocket. 65-155 is 6" (152 mm) long for Phillips head screws. 66-155 is 6" (152 mm) long for slotted head screws. There are also two extendible models available — 65-159 is 18" (467 mm) for Phillips head screws and 66-159 is 18" (467 mm) for slotted head screws.


TOURNEVIS D'AMORÇAGE "SCREWSTARTS"

Tournevis "Screwstart"

65-155, 66-155, 65-159, 66-159

L'outil idéal pour atteindre les vis difficiles d'accès. Les griffes de sa pointe tiennent fermement la vis pour en faciliter l'amorçage et le vissage, puis la relâchent automatiquement. Un aimant à l'autre extrémité permet de récupérer toutes vis ou autres petites pièces métalliques. Tous les modèles de 6" (152 mm) sont munis d'une pince pratique pour poche poitrine. Le N° 65-155 de 6" (152 mm) de long est pour les vis à tête Phillips; le N° 66-155, aussi de 6" (152 mm) de long, est pour les vis à tête fendue. Il existe aussi deux modèles extensibles: le N° 65-159 de 18" (467 mm) pour vis à tête Phillips et le N° 66-159 de 18" (467 mm) pour vis à tête fendue.

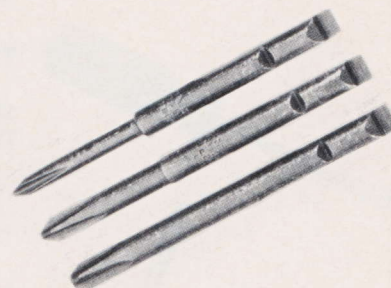

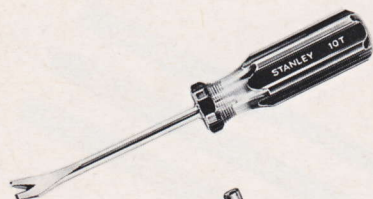

TACK CLAW


10T Tack Claw

Tough plastic handle. 6¾" (171 mm) long.

ARRACHE-BROQUETTES

Arrache-broquettes 10T

Manche en plastique robuste. 6¾" (171 mm) de long.



TAP WRENCH


251A Tap Wrench

With "Yankee" ratchet. 4½" (114 mm) long with a tap capacity of 5/16" (8 mm).

TOURNE-À-GAUCHE

Tourne-à-gauche 251A

À rochet "Yankee". Longueur 4½" (114 mm), taraud de 5/16" (8 mm) maximum.



VICES


80-700 Woodworkers' Vise

Jaw faces are covered with tempered "presswood" which can be replaced. Mounts to bench up to 2¼" (57 mm) thick.

ÉTAUX

Étau de menuisier 80-700

Mordaches trempées, recouvertes de bois aggloméré remplaçable. Se monte sur un établi d'un maximum de 2¼" (57 mm) d'épaisseur.




80-702 Woodworkers' Vise

Lightweight aluminum alloy. Acme screw thread for long life. Mounts to bench up to 2¼" (57 mm) thick. Jaws 5" (127 mm) wide-open to 3½" (89 mm).

Étau de menuisier 80-702

En alliage d'aluminium léger. Filet de vis Acme durable. Se monte sur un établi d'un maximum de 2¼" (57 mm) d'épaisseur. Mordaches de 5" (127 mm) s'ouvrant à 3½" (89 mm).

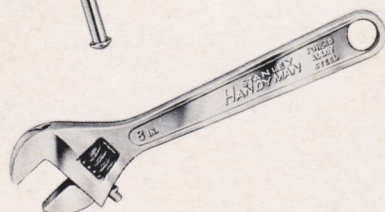

WRENCH

1536 Wrench

Smooth easy adjustment. Forged alloy steel. Capacity 15/16" (24 mm). 8" (203 mm) long.

CLÉS

Clé 1536

Ajustement facile en douceur. Alliage d'acier forgé. Capacité 15/16" (24 mm). Longueur 8" (203 mm).

STANLEY® helps you do things right
vous aide à bien faire les choses

THE STANLEY WORKS LIMITED